

## O2 mod – Aggiornamento RECOVERY 1.3 e OS 1.5

Sezione Ps2 V12 (Ps two SCPH-70004)

### Necessari:

- Una console PsTWO V12 con O2 installato
- Una console Playstation 2 (modello da V3 a V11) con qualunque chip già installato
- “recovery\_13\_OS\_15\_from\_mc.rar” (Scaricabile dal sito [www.o2mod.com](http://www.o2mod.com) dalla sezione /downloads/flashupgrades/ )

### Istruzioni:

- Scompattare il file in una dir ; il file contiene a sua volta 3 files:
  - 1) Il file rar “mc\_recovery1\_3\_and\_patch\_1\_5.rar”
  - 2) Il file “updatemc.elf”
  - 3) Il file readme.txt
- Scompattare anche quest’ultimo file rar , si otterranno 2 files:
  - 1) mc\_recovery1\_3\_and\_patch\_1\_5.bin
  - 2) mc\_recovery1\_3\_and\_patch\_1\_5.cue
- Scrivere l’immagine .cue e .bin su un cdrom con un programma di masterizzazione (es. NERO Burning Rom)
- A questo punto, dopo aver effettuato l’installazione di O2 mod su una PsTWO v12, inserire una memory card con almeno 280kb liberi nello slot 1 e accendere la console avendo lo sportellino aperto.

In questa maniera si entrerà nella modalità “Recovery” e O2 si accorgerà della presenza di una memory card all’interno dello slot 1 e creerà sulla memory card AUTOMATICAMENTE (impiegherà circa mezzo secondo all’accensione) una dir “O2” con i files di sistema necessari all’aggiornamento automatico.

- Estrarre la Memory card dalla PsTWO v12 e inserirla nella console playstation 2 (modello da v3 a v11) che abbia un qualunque chip installato.
- Inserire il disco con su scritto il file immagine .cue e .bin e far partire la console.


- **Seguire le istruzioni a schermo e premere “X” ogni volta che si chiede di installare files su memory card. (Cio’ avverra’ per 3 files che devono essere installati su memory card.)**
- **Terminata la procedura di copia su memory card dei files(pochi secondi), estrarre la memory card dalla playstation 2 (v3-v11) e inserirla di nuovo nella Pstwo v12 con O2 installato.**

- **Inserire la memory card all’interno dello slot 1 della vostra pstwo.**
- **Aprire semplicemente lo sportellino.**


**La pstwo entrera’ nel menu di RECOVERY.**

**Dal Menu di Recovery e’ possibile effettuare tutti gli upgrade sia del BIOS (RECOVERY) sia dell’OS (Sistema operativo) di O2 mod.**

**Automaticamente O2 si accorgera’ della presenza del file di aggiornamento sulla memory card e fara’ partire la procedura di AUTOFLASH.**

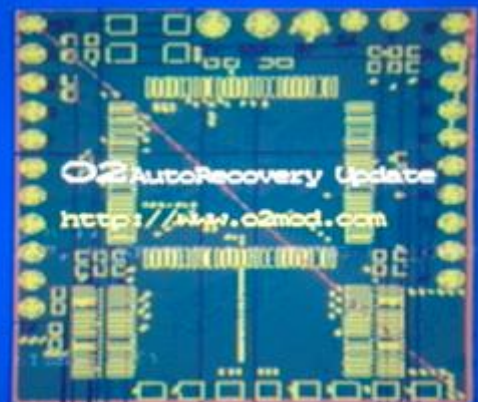

**Durante questa fase  
NON PREMETE  
alcun tasto NE'  
SPEGNETE O  
RESETTATE la  
console!!!**

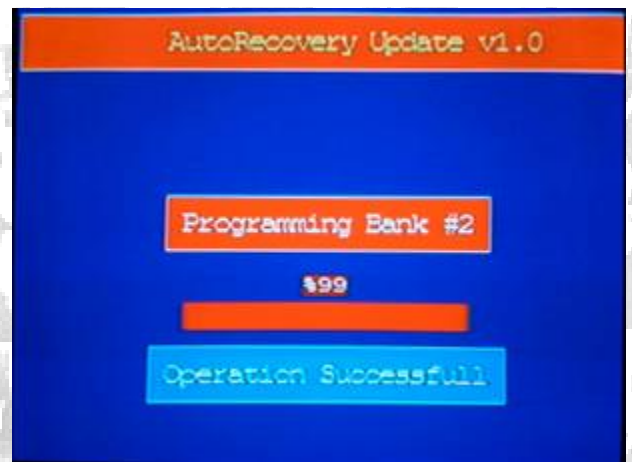


**Quando sullo  
schermo appare la  
scritta "Operation  
Successful" e'  
possibile spegnere la  
console.**

Ora la recovery Utility (il BIOS) di O2 mod e' stata aggiornata alla Versione 1.3. E necessario adesso installare l'OS (il sistema operativo) V.1.5



Selezionare "RECOVERY" dal menu a destra e successivamente "#1 Recovery From Memory Card"

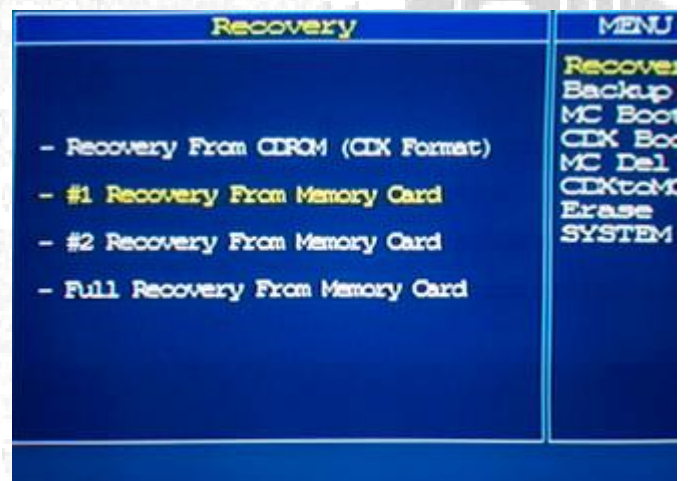

Attendere che appaia la scritta "Operation Successful". Adesso e' possibile resettare o spegnere la console. L'upgrade e' ora completato.

